

BOMMA

Tech[®]

SERVICE S.R.L

Catalogo **2025**



Antifurti e soluzioni
Tecnologiche per
Autocaravan



*Benvenuti a bordo nel mondo...
...del confort e sicurezza.*

BomaTech

Grazie all'esperienza ventennale nel settore della sicurezza dei mezzi in movimento, BOMATech si distingue oggi sul mercato per la vendita di prodotti e servizi legati al settore e rappresenta uno dei principali marchi di riferimento per la sicurezza.

Sicurezza Camper

Sistemi di Allarme Speciali per Camper, Furgoni, Motorhome e Caravan	pg 2-6
Localizzatori Satellitari BOMASAT 3	pg 7
Localizzatori Satellitari BOMASAT SMART	pg 8
Localizzatori Satellitari BOMASAT SMART 2 Bike e Moto	pg 9
Telecamera Sicurezza BOMAVIEW	pg 10
Sensori di parcheggio	pg 11-12

Sicurezza Auto

Allarmi per auto	pg 13
------------------------	-------

Antenne Satellitari

Antenne satellitari BOMASAT e DTT Calearo	pg 14-16
Antenne satellitari e Multimedia	pg 16

Multimedia

Sistemi multimediali PIONEER & KENWOOD	pg 17-18
Accessori Radio	pg 19

Retrocamere e Monitor

Retrocamere, Monitor e KIT	pg 20-27
Retrocamere Terzo Stop	pg 28-31

Intrattenimento

TV LED	pg 32
--------------	-------

Cod. 933 MHW-D25 (dal 2010 al 2025)



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- 3 trasmettitori via radio per protezione finestre/gavoni
- 1 contatto magnetico protezione porta cellula
- Cablaggio
- Staffa montaggio sirena personalizzata
- Sensore wireless 2,45 Ghz

Cod. 933 MHW1-D25 (dal 2010 al 2025)



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Sensore dotato di accelerometro
- Staffa montaggio sirena personalizzata



Volkswagen

Cod. 933 MHW0-D25 (dal 2010 al 2025)



Cod. 933 MHWV-T6

- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Staffa montaggio sirena personalizzata

Cod. 933 MHW-T25

(>2025)



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- 3 trasmettitori via radio per protezione finestre/gavoni
- 1 contatto magnetico protezione porta cellula
- Cablaggio
- Staffa montaggio sirena personalizzata
- Sensore wireless 2,45 Ghz

Cod. 933 MHW1-T25

(>2025)

Cod. 933 MHW1-T2

(≤2024)



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Dotato di sensori di movimento
- Sensore dotato di accelerometro
- Staffa montaggio sirena personalizzata

Cod. 933 MHW0-T25

(>2025)



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Staffa montaggio sirena personalizzata



Cod. 933 MHMW1



Cod. 933 MHRW1



Cod. 933 MHW1 MAN



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Sensore dotato di accelerometro

Cod. 933 MHW1K-D (dal 2010 al 2025)



- Clacson Avvisatore Acustico
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Dotato di sensori di movimento
- Sensore dotato di accelerometro

Cod. 933 MHW1K-T25 >2025



- Clacson Avvisatore Acustico
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- 4 sensori per finestre basculanti
- sensore dotato di accelerometro

Cod. 933 MHW1-D4

(dal 2006 al 2010)

**DUCATO**
2006-2010

- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Sensore dotato di accelerometro
- Staffa montaggio sirena personalizzata

Cod. G863 MH**SISTEMA DI ALLARME
UNIVERSALE**

- Micro sirena impermeabile
- Sensore volumetrico ad ultrasuoni incorporato
- Radiocomando a 4 tasti
- Chiave elettronica per sblocco d'emergenza
- 3 interruttori via radio 807
- 1 contatto magnetico 7507

ACCESSORI a 2,4 Ghz

(Led Blu)

Cod. 738W

- Tastiera da parete 3 canali
- Wireless 2,4 Ghz

**Cod. 330W**

- Sensore finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Dotato di sensori di movimento
- Sensore dotato di accelerometro

**Cod. 725W**

- Sirena elettronica alta potenza omologata wireless 2,45 Ghz

**Cod. 707W**

- Contatto magnetico a trasmissione wireless 2,45Ghz

Cod. 715W

- Sensore Finestra Gavone
 - Supporto
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Montaggio rapido
- Batteria al litio ad alta durata
- Design innovativo

**ACCESSORI a 433 Mhz**

(Led Rosso)

Cod. G938

- Tastiera da parete 3 canali

**Cod. G849**

- Telecomando 4 canali stagno

Cod. 909

- Sensore Volumetrico
- Alimentazione 2 batterie 3V CR2032
- Durata 1 anno circa
- Campo di rilevazione 8m circa
- Portata massima di trasmissione 20m
- Frequenza di trasmissione 433.92MHz

**Cod. 7507N**

- Contatto magnetico a trasmissione wireless

**Cod. G807N**

- Contatto meccanico a trasmissione wireless per finestre e gavoni
- Supporto



ACCESSORI UNIVERSALI

CABLAGGIO

Cod. GCA 0739

- Cablaggio universale Mercedes Sprinter
- Sistema CAN BUS
- Anno 2016 >



Cod. GCA 0700

- Cablaggio per allarme modello 863MH



Cod. GCA 0784

- Cablaggio per allarme modello 933 MHD



Cod. GCA 0593

- Cablaggio per allarme modello 823MH



Cod. G7746-S

- Sirena elettronica alta potenza omologata filare



ULTRASUONI

Cod. KIT 019

- Coppia ultrasuoni con molle



CHIAVE ELETTRONICA

Cod. G KITCDE2

- Chiave elettronica di emergenza universale



SUPPORTO PER ULTRASUONI

Cod. 412385 B/G

- Supporto per ultrasuoni



BATTERIE

Cod. GME0115

- Batteria ricambio per articolo 807/7507



Cod. GME0250

- Batteria ricambio per articolo 715/707W



Cod. 412385

BOMA Tech
GS 2.0

Cod. GS2.0

- Sensore Gas



SICUREZZA CAMPER

LOCALIZZATORE SATELLITARE

BOMA SAT 3

L'antifurto Satellitare per il tuo Camper



SOS: in caso di attivazione allarme sonoro o tentativo di accensione del veicolo senza transponder



Spostamento/Vibrazione: in caso di spostamento del veicolo a quadro spento (sensibilità regolabile)





Bassa alimentazione: quando la tensione scende sotto i 12volt (regolabile)



Stacco alimentazione: quando il sistema viene disalimentato



Velocità: quando viene superato il limite impostato. Questa funzione deve essere abilitata



Cod. BOMASAT3



Gestiscilo con
il tuo Smartphone
iPhone IOS & Android



Più Piccolo*
Più Efficace*
Più Potente*

Abbinabile a tutti i sistemi di allarme volumetrici e perimetrali

BOMA SAT SMART

Cod. BOMASAT SMART

- SMART - adatto a qualsiasi mezzo
- Localizzatore satellitare
- Installazione Rapida (non necessita installatore)
- Connessione Telefonica
- Allarme Batteria
- Batteria di lunga durata (autonoma)



Cod. BAT01

• Batteria



Cod. TRA 200

• Transponder



SICUREZZA CAMPER

LOCALIZZATORE SATELLITARE

BOMA SMART²
e-BIKE**BOMA SMART²**
Motorcycle

CARATTERISTICHE

- ✓ Localizzatore GPS con tecnologia 3GPP
- ✓ Sim virtuale testata secondo lo standard LTE o 4G
- ✓ 3 anni di abbonamento già incluso nel prezzo d'acquisto, rinnovabile.
- ✓ Durata batteria:
20h in movimento
- ✓ L'installazione è molto semplice e rapida e le dimensioni ridotte permettono di montarlo in poco spazio (es. telaio bici)



90 mm

SCALA
1:1**Cod. BOMA SMART2**

**SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER,
FURGONI, MOTORHOME e CARAVAN**

BOMA Tech

SICUREZZA CAMPER

TELECAMERA SORVEGLIANZA

BOMAVIEW

NETWORK SECURITY CAM

***Controllo totale in remoto,
visualizza e cattura qualsiasi evento
all'interno del tuo camper.***

Cod. CB-1 VIEW

• Prolunga



- **Wi-Fi Integrato**
- **Connessione 4G/LTE**
- **Memorizzazione su Cloud
dei video da causa allarme**



Cod. BOMAVIEW

SICUREZZA CAMPER**SENSORI DI PARCHEGGIO****Cod. 4016-F***(KIT ANTERIORE)*

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- Installazione paraurti anteriore
- Volume avvisatore acustico
- 4 sensori verniciabili
- Connessioni stagne
- Attivazione interna da pulsante / led segnalazione

**Cod. 4019 LCD***(KIT POSTERIORE WIRELESS)*

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- Installazione paraurti posteriore
- Trasmissione wireless / display
- 4 sensori verniciabili
- Connessioni stagne

**Cod. 8019 LCD***(KIT ANTERIORE/POSTERIORE WIRELESS)*

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- Installazione paraurti posteriore e anteriore
- Trasmissione wireless / display
- 8 sensori verniciabili
- Connessioni stagne

**Cod. LFPS 417***(KIT ANTERIORE/POSTERIORE)*

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- 4 sensori verniciabili
- Connessioni stagne

- OPTIONAL
- Cavi grande
- Display e Buzzer

**Cod. LFPS 417/D**

- Stessa configurazione Cod. LFPS 417
- Display Design
- Controllo audio

Cod. L4019W-KIT

Adatto per: **ROULOTTE, TRAILER, RIMORCHI**

- Wireless
- Centralina 100% resistente all'acqua
- Display Wireless
- Installazione universale
- Kit montaggio sensori per portamoto



OPTIONAL PARK

Cod. LOEXT FP

- Prolunga BUZZER
- 15 mt.



Cod. LOEXT

- Prolunga DISPLAY
- 15 mt.



Cod. EPS GPS

- Modulo GPS per sensori di Parcheggio



SICUREZZA AUTO

INTERFACCIA CAN BUS

Cod. G933

- Allarme serie CAN BUS
- Sirena alta potenza autoalimentata
- Sensore volumetrico
- Chiave di emergenza elettronica



Cod. G863

- Allarme universale
- Sirena alta potenza autoalimentata
- Sensore volumetrico
- Chiave di emergenza elettronica
- 2 radiocomandi a codice variabile
- Chiusura centralizzata universale
- Blocco motore



SISTEMI UNIVERSALI

Cod. 823

- Allarme interfaccia
- Sirena alta potenza autoalimentata
- Sensore volumetrico
- Chiave di emergenza elettronica
- Blocco motore




Cod. 839

- Modulo chiusura centralizzata universale



ATTIVATORI CHIUSURE

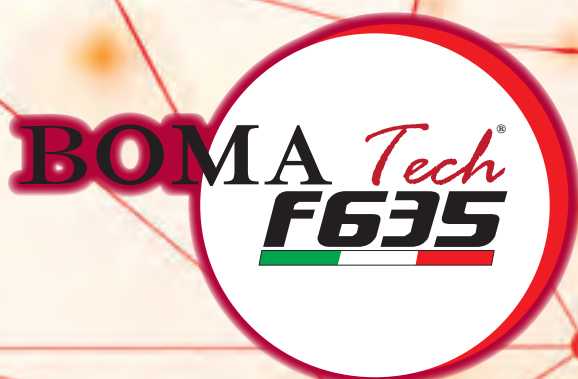

Quando Qualità e Tecnologia incontrano il made in Italy


Cod. F635

• Diametro 63 cm



F635

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFORMITÀ

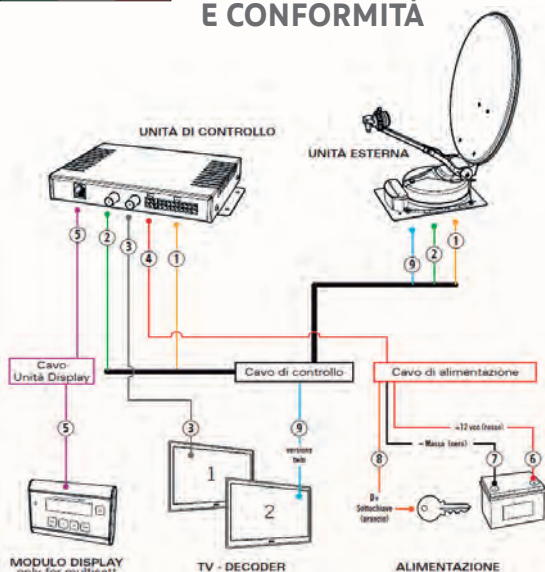

- 1 - Cavo di controllo sistema.
- 2 - Cavo coassiale SAT
- 3 - Cavo coassiale TV
- 4 - Filo alimentazione
- 5 - Cavo collegamento Unità Display
- 6 - Filo alimentazione +12Vcc
- 7 - Filo alimentazione Massa
- 8 - Filo controllo sottocchiave
- 9 - Cavo coassiale SAT(ver. twin)


Tipo d'antenna	Parabola offset
Frequenze operative	10,7 - 12,75 GHz
Modulazione QPSK/BPSK	DVB-S2 EN 302 307
Polarizzazione	V/H
Guadagno antenna	34,5dBi (Ø 50cm) / 35,5dBi (Ø 60cm) / 37,7dBi (Ø 85cm)
Condizioni operative	Veicolo fermo
Sistema di ricerca	Automatico e (+ manuale nel modello MultiSat)
Tipo di movimento	2-axis EL over AZ
Angolo di elevazione	15° - 75°
Angolo di rotazione continuo	400°
Numero satelliti prememorizzati	DualSat - n°2 aggiornabili via MicroSD card MultiSat - n°12 aggiornabili via MicroSD card
Satelliti memorizzati	1, Turksat 42E 5, Eutelsat 16E 9, Thor 0,8W 2, ASTRA2 28,2E 6, Hotbird 13E 10, Amos 4W 3, ASTRA3 23,5E 7, Eutelsat 9E 11, Eutelsat 5W 4, ASTRA1 19,2E 8, ASTRA4 4,8E 12, Hispasat 30W
Alimentazione	12,5VDC ± 1,5V
Assorbimento	Stand-by < 40mA / Motor OFF < 350mA Motor ON < 8Adc max peak Max 1sec / 5A max 10sec
Protezione assorbimento motori	I DC > 8A DC con autoripristino
Protezione generale	I DC > 12Adc con fusibile ritardato
Protezione veicolo in movimento	controllo chiave messa in moto
Temperatura di funzionamento	-20° to + 55°
Dimensioni	50x68x16 cm (Ø50) - 60x80x16 cm (Ø60) - 85x106x18 cm (Ø85)
Peso	7,8 kg (Ø 50 cm) - 8,2 kg (Ø 60 cm) - 13,5kg (Ø 85 cm)

Note per lo smaltimento


Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti e non può essere buttato con i rifiuti urbani. L'utente dovrà pertanto portare l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici indicati dai propri comuni di appartenenza.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento, ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il reimpiego e il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Mappa Satelliti Memorizzati

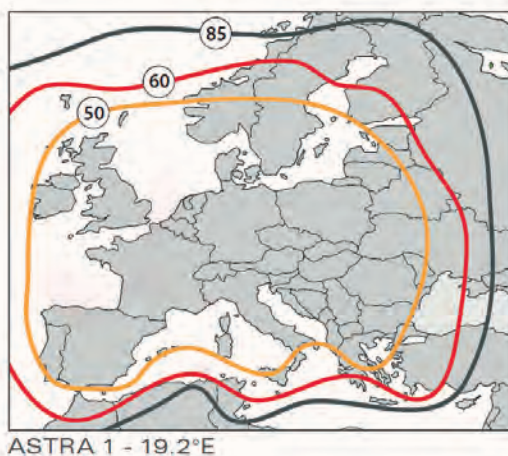

ASTRA 1 - 19,2°E

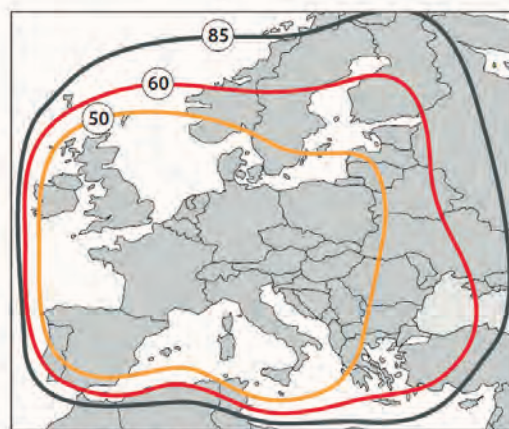

HOT BIRD - 13°E

ACCESSORI

Cod. TV KIT

- Doppio illuminatore LNB
- Filtro LTE
- Compatibile con parabole F635/F640i



Cod. MMI

- Puntatore manuale/automatico parabola
- Centralina Multisat



ANTENNA DVB-T + AMPLIFICATORE

Cod. TS2

- 12/24 volt adatto all'uso mobile
- Doppia uscita TV
- Antenna TM
- Amplificatore VHF-UHF e alimentatore 220 Vac
- Segnali Digitali TV DVB-T HD e radio DAB
- Materiali plastici di prestigio
- Filtro LTE ad alta selettività




SPECIALE CAMPER 2 DIN KENWOOD

Cod. DMX 7722DABS

Sintoamplificatore AV digitale multimediale con display WVGA da 6,8", connessioni smartphone wireless migliorate (WiFi e Bluetooth) e radio digitale DAB+.

- Wireless CarPlay
- Wireless Android Auto
- Mirroring wireless
- Mirroring USB Android
- KENWOOD Remote Control S
- Porta USB posteriore con funzione di ricarica da 1,5A.
- Video riproducibili
- Connessioni posteriori: AV-IN (mini jack a 4 pin)
- (RCA), uscita AV (RCA)
- Massimo. potenza di uscita: 4 x 50 W (MOS FET)
- Ricevitore radio digitale DAB+
- 35 memorie preimpostate (15 FM, 5 AM, 15 DAB+)
- 2 ingressi telecamera

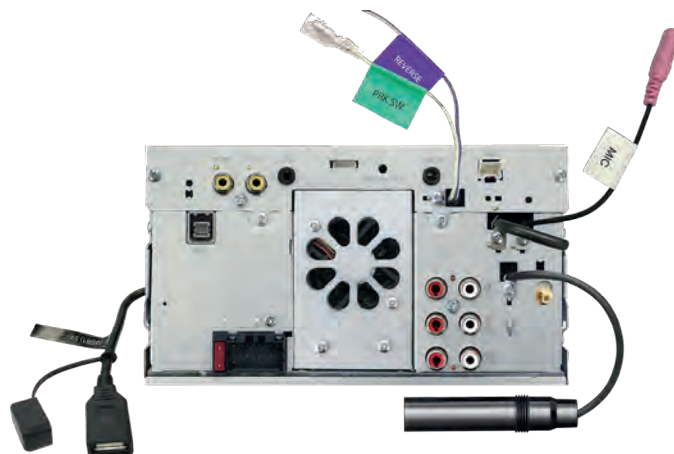


PIONEER 2 DIN + KIT DI CONNESSIONE

Cod. SPHDA97DAB

Il SPH-DA97DAB da 9,0" con Wi-Fi® può ora essere montato su più veicoli diversi. Dotato di Apple CarPlay® (wireless e cablato), Android Auto™ (wireless e cablato), radio digitale DAB+, Bluetooth®, WebLink® 3.0 per iOS, smartphone/tablet Android™ e Direct Key di Pioneer per un funzionamento one touch rapido, facile e sicuro.

- Ampio schermo multi-touch capacitivo WSVGA da 9,0"
- Wi-Fi® integrato per Apple CarPlay® e Android Auto™
- Modalità schermo diviso Pioneer per Apple CarPlay®
- App Pioneer PxLink Companion
- Radio digitale Bluetooth e DAB/DAB+ integrata
- Funzionalità audio avanzate Pioneer
- Installabilità per adattarsi ai veicoli di tipo: 1-DIN
- Weblink® 3.0 per smartphone e tablet iOS e Android™

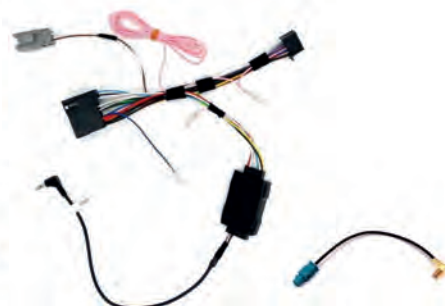

PIONEER 2 DIN

Cod. SPHDA77DAB

Lettore multimediale touchscreen capacitivo Mechafree da 6,8", dotato di connettività per smartphone: AppleCarPlay® (tramite connessione cablata o wireless) e Android Auto WebLink® 3.0 per smartphone/tablet iOS e Android. Bluetooth®, radio digitale DAB/DAB+, equalizzatore grafico a 13 bande e funzionalità audio avanzate per una qualità del suono premium.

- Touchscreen capacitivo Mechafree da 6,8" WVGA
- Wi-Fi integrato per Apple CarPlay (wireless e cablato) e Android Auto (wireless e cablato)
- Mirroring USB tramite WebLink® 3.0 per smartphone/tablet iOS e Android
- Radio digitale Bluetooth® e DAB/D combinati AB+
- Siri EyesFree
- Qualità audio premium
- Compatibile con telecamera per la retromarcia



SISTEMA MULTIMEDIALE 2 DIN

Cod. VN 630W-DAB

- Radio AM/FM con RDS, TP ed AF
- Radio DAB/DAB+
- Lettore dischi DVD/CD
- Lettore memorie USB posteriore
- Viva voce Bluetooth con rubrica
- Navigazione autonoma
- SD-CARD iGO primo



SINTOLETTORE 1 DIN

Cod. KMM-BT408DAB

Sintolettore digitale (mechaless) con Bluetooth e DAB+ integrati, connessione simultanea di due telefoni.

Riproduzione

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC, DSP,

DTA ed EQ 13 bande integrato,

Kenwood Remote App e Kenwood

Music mix, 1 preout RCA (2,5V).

Illuminazione tasti rossa, finiture cromate, body ad ingombro ridotto (antenna DAB inclusa).




- Radio DAB+ digitale, radio FM analogica con funzionalità RDS e radio AM
- Tecnologia Bluetooth per chiamate in viva voce e musica in streaming
- Dual Phone Connection passa automaticamente tra i 2 telefoni accoppiati per le chiamate in arrivo
- Usa il tuo smartphone come un telecomando wireless con l'app KENWOOD Remote
- Aux e USB frontali retroilluminati e con copertura anti polvere
- Riproduzione di file musicali MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC
- Processore audio digitale
- Ampio display LCD a 1 riga con contrasto elevato
- Lingua del menu in inglese (predefinito), russo, spagnolo o francese
- Profondità ridotta (100 mm) per una facile installazione



MASCHERINE 2 DIN

Cod. 55164

- Mascherina montaggio 2DIN
- Consigliato per FIAT X250 - X290

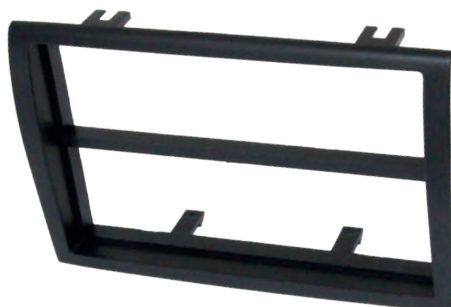**Cod. 55252**

- Mascherina montaggio 2DIN
- Per autoradio 1DIN
- Consigliato per Serie 8

**Cod. 55252 TT**

- Mascherina montaggio 2DIN
- Per autoradio 2DIN
- Consigliato per Serie 8




COMANDI AL VOLANTE SPECIALI PER DUCATO 8

Cod. CF0012FIKE11/DU

- Cavo per comandi al volante
- Per autoradio KENWOOD

**Cod. SWC DUCATO 8**

- Cavo per comandi al volante
- Per autoradio PIONEER

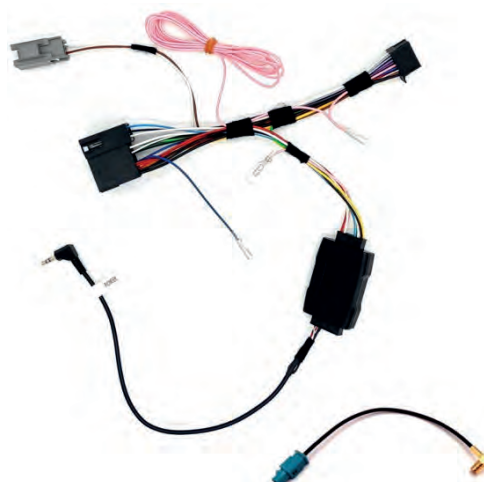

DA ESTERNO CON LED

Cod. CW081

- Colore Bianco/Nero - dimensioni cm 7x4x5
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Colore bianco
- Connessione RCA
- Formato NTSC



DA ESTERNO CON LED

Cod. SHDC 081

- Colore Bianco/Nero
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Colore bianco
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Formato NTSC



DA INCASSO

Cod. BT199

- Montaggio a 45°
- Telecamera NTSC a colori CMOS
- IP66 resistente all'acqua
- Angolo di visione 170°
- Sensibilità notturna 0,2 lux
- Tensione 10/15 V.
- Dimensione 25x32x27 mm



Cod. BT156

- Montaggio a incasso
- Telecamera NTSC a colori CMOS
- IP66 resistente all'acqua
- Angolo di visione 170°
- Sensibilità notturna 0,2 lux
- Tensione 10/15 V.
- Dimensione 25x32x27 mm

DA INCASSO

Cod. SHDM/M

- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Colore nero
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt



RETROCAMERE E MONITOR

MONITOR - RETROCAMERE - KIT

Cod. S500

- Alimentazione 12 V
- Doppio ingresso video AV1 e AV2
- Connessioni RCA
- Telecomando

**7" LCD****Cod. S504**

- Alimentazione 12 V
- Quattro ingressi video AV1, AV2, AV3 e AV4
- Connessioni RCA
- Telecomando

**7" LCD****Cod. R080**

- Telecamera da esterno con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco
- Monitor 7" LCD

**KIT****Cod. S-600M**

- Microcamera da incasso
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" LCD

**KIT****Cod. CW101**

- Microcamera da incasso con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Colore nero - dimensione cm 3x3,5
- Formato NTSC

**DA INCASSO**

Cod. C-700M

- Microcamera da incasso con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" LCD



KIT

Cod. CQU-MON7

- Alimentazione 12 V
- Connessione RCA
- Colore nero
- Monitor 7" LCD
- Doppio ingresso video



MONITOR SPECCHIO

Cod. C-600S

- Telecamera da esterno con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco
- Monitor 7" a specchio LCD



KIT

Cod. C-650S

- Microcamera da incasso
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" a specchio LCD



KIT

Cod. C-700S

- Microcamera da incasso con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" a specchio LCD



KIT

RETROCAMERE E MONITOR

MONITOR - RETROCAMERE - KIT

Cod. PR-15MT

- Prolunga cavo video
- mt. 15
- Connessioni RCA



CAVO

Cod. CW090

- Telecamera doppia lente con LED
- Telecamera stagna da esterno
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



KIT

Cod. C090S

- Monitor LCD da 7 pollici a specchio
- Telecamera doppia lente con LED
- Telecamera stagna da esterno
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



KIT

Cod. R090M

- Monitor LCD da 7 pollici
- Telecamera doppia lente con LED
- Telecamera stagna da esterno
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco





DUCATO

**BOX 2006 > 2018
Serie 8 (2023)**

Cod. 37744/2

- Alimentazione 12 V
- Doppio ingresso video AV1 e AV2
- Connessioni RCA
- Telecomando



7"LCD



**DUCATO
BOX 2006 > 2018
Serie 8 (2021)**



Cod. C-750S

- Microcamera stagna da incasso con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" LCD - BOX DUCATO 2006 > 2015

KIT

MONITOR - KIT

Cod. C850M

- Monitor 7" LCD - BOX DUCATO 2006 > 2015
- Telecamera con LED
- Telecamera stagna da esterno
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



DUCATO
BOX 2006 > 2018
Serie 8 (2021)

KIT



DUCATO
BOX 2006 > 2018
Serie 8 (2021)

Cod. C900M

- Monitor 7" LCD - BOX DUCATO 2006 > 2015
- Telecamera doppia lente con LED
 - Telecamera stagna da esterno
 - Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



KIT



DUCATO
BOX 2006 > 2018
Serie 8 (2021)

Cod. C760M

- Microcamera stagna da incasso
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" LCD - BOX DUCATO 2006 > 2015



KIT

Cod. C010G/B

- Telecamera VAN con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°
- Connessione RCA
- Colore Bianca o Nera



KIT

Cod. C890M

- Monitor LCD a specchio da 7 pollici
- Telecamera VAN con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



KIT

Cod. C901M

- Monitor LCD da 7 pollici
- Telecamera VAN con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



CAVO

Cod. BP-SD2DC

- Cavo sdoppiatore alimentazione telecamera



RETROCAMERE E MONITOR

MONITOR - RETROCAMERE - KIT

**Cod. DGC 10N**

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Alimentazione 12 Volt.
 - Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- PAL / NTSC

Cod. C 910 D

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Alimentazione 12 Volt.
- Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- Monitor Specchio AV1/AV2
- Telecomando



KIT

**Cod. C 920 D**

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Alimentazione 12 Volt.
 - Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- Monitor 7 pollici AV1/AV2
- Telecomando

KIT

Cod. C 930 D

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Box Ducato E 5
- Alimentazione 12 Volt.
- Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- Monitor 7 pollici AV1/AV2
- Telecomando



KIT

Cod. TT-825 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Peugeot Expert
 - Citroen SpaceTourer
 - Toyota ProAce 2016
- current 1/3" CCD, 170 degree, IP69K, 10G
- 4P BMW to 4P lock connector, DC 12V (+/- 10%)



Volkswagen

Cod. TT-815 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Volkswagen Crafter dal 201
- current, MAN Tge 1/3" CCD, IR lamps, IP69K, 10G
- 4P lock connector, DC 12V (+/- 10%), Audio



Volkswagen

Cod. TT-817 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Volkswagen Transporter T5&T6-T6.1 With Double Doors
- 1/3" CMOS, 170 degree, IP69K, 10G, 4P BMW
- 4P lock connector, DC 12V (+/- 10%)



Cod. TT-819 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Ford Transit Custom 2016
- current 1/3" CCD, IR lamp, IP69K, LED Light, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/- 10%), Audio



Cod. TT-812 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Renault Master
 - Opel Movano
 - Nissan NV400
- 1/3" CMOS, 170 degree, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/- 10%)





Volkswagen


Cod. TT-829 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Volkswagen Transporter T6 e T6.1 With One Big Door
- 1/3" CCD, 170 degree, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)



Cod. TT-810 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Ford Transit 2014
- current 1/3" CCD, IR lamp, LED lamp, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)

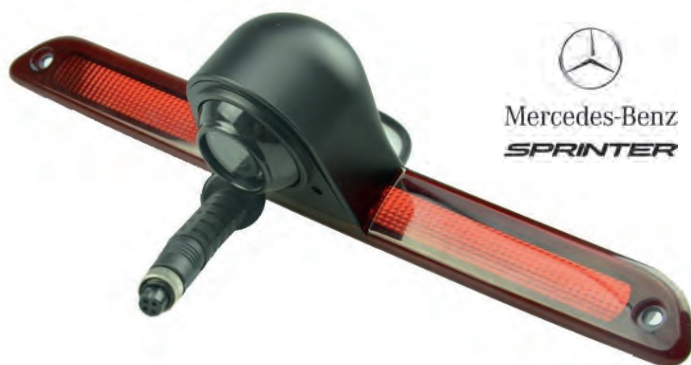

Mercedes-Benz
SPRINTER

Cod. TT-804 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Mercedes Sprinter
- 1/3" CCD, IR lamp, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)



RENAULT



TALENTO




Cod. TT-813 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Opel Vivaro 2014 -> 07/2019
- Renault Trafic 2014 -> current
- Fiat Talento 2019 -> current
- 1/3" CCD, IR lamp, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)



Cod. 837 G

- Telecamera terzo stop profilo posteriore

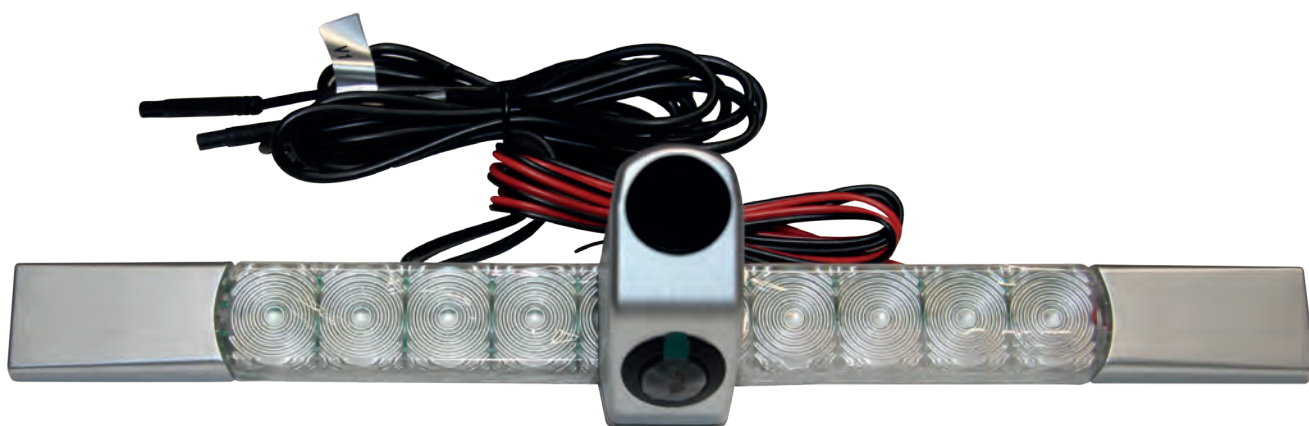

Cod. 838 G

- Doppia telecamera
- Terzo stop profilo posteriore



RETROCAMERE TERZO STOP

UNIVERSALI



Cod. TT-CTS 1/3

- Supporto con telecamera singola
Per luce terzo stop Ducato serie 5/6/8
Dal 20210 al 2024



DUCATO



Cod. TT-CTD 1/3

- Supporto con telecamera doppia
Per luce terzo stop Ducato serie 5/6/8
Dal 20210 al 2024



DUCATO



Cod. TT-CTS BC

- Kit telecamera supplementare per
Cod. TT-CTS 1/3



TV SMART LED 21,5"

Cod. T-22SMART

- Tipologia/Dimensioni schermo SMART LED 21,5"
- Sistema Operativo Android™ 9.0
- Memoria interna 8GB Processore Quad Core
- Risoluzione Video (HxV) FULL HD 1920x1080
- Diagonale display 59.9 cm. - 16:9 Wide
- Angolo di visione 178°/178° (H/V)
- Tipologia tuner DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
- Rapporto di contrasto 3000:1
- Potenza Audio 5W x 2
- Menu OSD Multilingua Si
- Ordinamento canali prima installazione DTT e SAT (Home Channel tivùsat)
- Timer Spegnimento/Accensione Si
- Aggiornamento SW via USB
- Lettore multimediale via USB AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
- Ingressi HDMI x2 - USB x2 - Coaxial - AV/IN* - YPbPr (mini jack)
- Segnale TV Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
- SKY HD tested Si Alimentazione 100V-240V + ingresso 12V DC** Consumo Max. 36W

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Full HD
1080



TV SMART LED 23,6"

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Full HD
1080




Cod. T-24SMART

- Tipologia/Dimensioni schermo SMART LED 23,6"
- Sistema Operativo Android™ 9.0
- Memoria interna 8GB Processore Quad Core
- Risoluzione Video (HxV) FULL HD 1920x1080
- Diagonale display 55 cm. - 16:9 Wide
- Angolo di visione 178°/178° (H/V)
- Tipologia tuner DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
- Rapporto di contrasto 3000:1
- Potenza Audio 5W x 2
- Menu OSD Multilingua Si
- Ordinamento canali prima installazione DTT e SAT (Home Channel tivùsat)
- Timer Spegnimento/Accensione Si
- Aggiornamento SW via USB
- Lettore multimediale via USB AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
- Ingressi HDMI x2 - USB x2 - Coaxial - AV/IN* - YPbPr (mini jack)
- Segnale TV Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
- SKY HD tested Si Alimentazione 100V-240V + ingresso 12V DC** Consumo Max. 36W



BOMA *Tech*
SERVICE S.R.L.

Via Rosa Agazzi, s.n. • 56028 • San Miniato Basso (PI)
Tel. e fax +39 0571 418881
info@boma-tech.com • www.boma-tech.com
P.IVA 05565180485



BOMATECH SERVICE
+39 331 338 4339

Seguici su:



BOMA Tech